



PLANTA BAIXA  
ESC: 1/75



SITUAÇÃO  
ESC: 1/2500

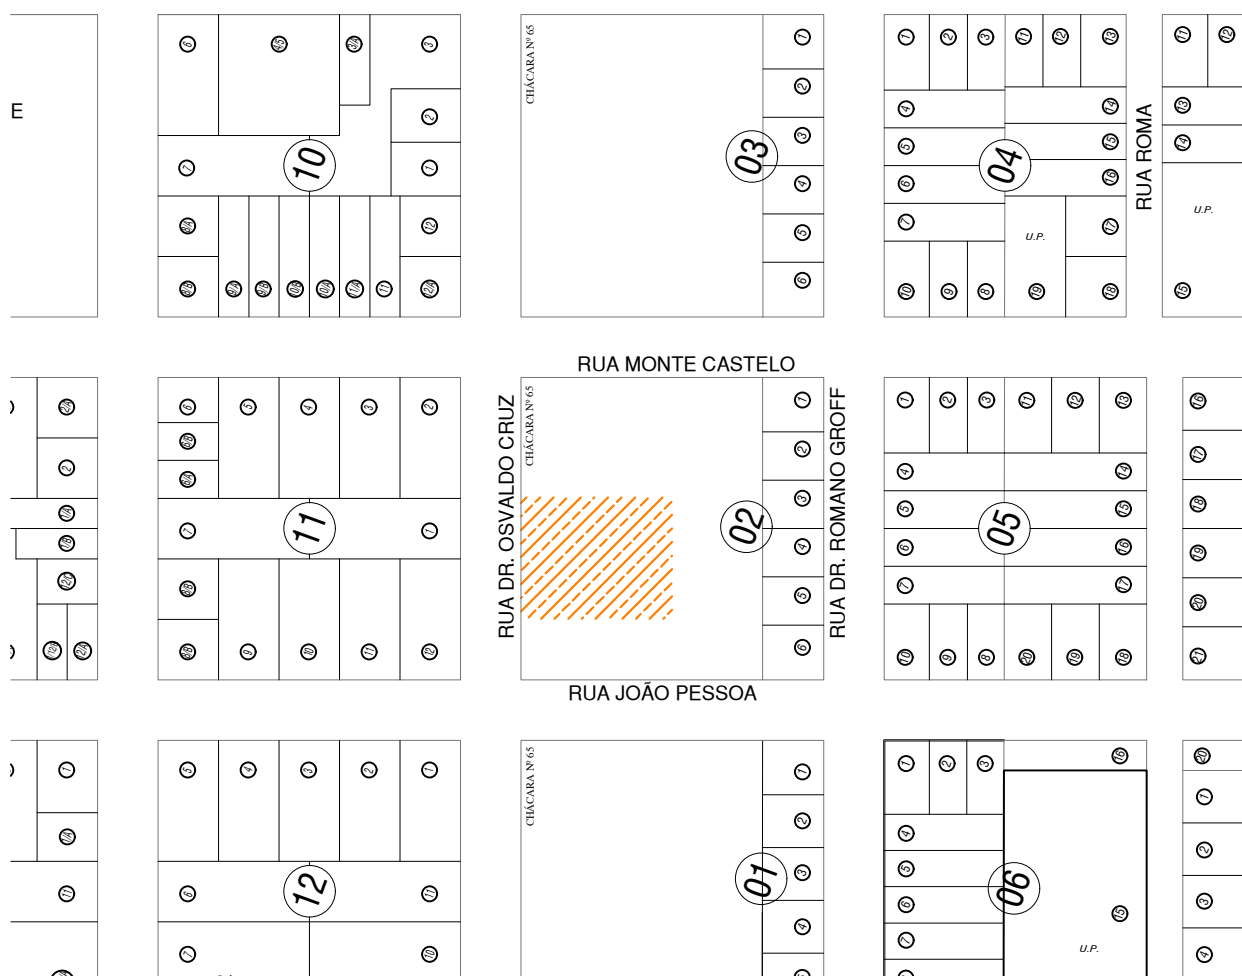

- OBSERVAÇÕES:
1. REMOÇÃO DE PAVER DA ÁREA DEMARCADA EM PROJETO PARA POSTERIOR REAPROVEITAMENTO.
  2. REMOÇÃO DE ÁRVORES E RAÍZES REMASCENTES.
  3. DESLOCAMENTO DE DUAS ENTRADAS DE ENERGIA PADRÃO COPEL, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
  4. DESLOCAMENTO DE GALERIA DRENAGEM PLUVIAL, JUNTAMENTE COM SUAS CAIXAS DE PASSAGENS E POSTERIOR LIGAÇÃO À GALERIA MUNICIPAL.
  5. LIGAÇÃO DA GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL DA CASA DA CULTURA A NOVA GALERIA INSTALADA.
  6. ABERTURA DE VÃO PARA COLOCAÇÃO DE PORTA NA SALA DE AGENDAMENTOS.
  7. REMOÇÃO DE ESQUADRIA (PORTA EM VIDRO TEMPERADO - 3,46X2,10m) E ADEQUAÇÃO DO VÃO PARA INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO NA SALA DE AGENDAMENTOS.
  8. DEMOLIÇÃO DE MURO EM ALVENARIA CONFORME PROJETO.
  9. TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVE SER APROVADA PELO FISCAL DA OBRA E PELO PROJETISTA.

ORGÃOS PÚBLICOS

ESTATÍSTICAS:  
TAXA DE OCUPAÇÃO = 51,85%  
COEFIC. DE APROVEITAMENTO = 0,17  
TAXA PERMEABILIDADE = 48,15%

ÁREAS:  
ÁREA DO TERRENO= 2.000 M²  
ÁREA EXISTENTE= 828,15 M²  
ÁREA À CONSTRUIR= 208,93 M²  
ÁREA TOTAL CONTRUÍDA= 1.037,08M²

PROJETO ARQUITETÔNICO - DEMOLIÇÃO

TIPO DE EMPREENDIMENTO  
PÚBLICO

DATA  
NOV/2023

CONTEÚDO  
PLANTA BAIXA - PLANTA DE COBERTURA - TABELA DE ESQUADRIAS - SITUAÇÃO

PRANCHA  
01/01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MERCEDES  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

RUA DR. OSVALDO CRUZ, 555 CEP 85998-000 MERCEDES-PR FONE: (45) 3256-8045

PROJETO: ENG. CIVIL SABRINA PEDRALI  
CREA: PR - 209882 / D

EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MERCEDES  
CNPJ: 95.719.373/0001-23

OBRA: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE LOCAL: RUA DR. OSVALDO CRUZ - Nº 707 - Q 02 - CHÁCARA Nº 65 - CENTRO - MERCEDES - PR  
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MERCEDES

DESENHO:  
SCO

TABELA DE QUANTITATIVO

HACHURA	ITEM	QUANT.
	PAVER A REMOVER	115,86m²
	REMOÇÃO ÁRVORE	4 un
	REMOÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA	2 un
	COLOCAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA	2 un
	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO GALERIA PLUVIAL EM CONCRETO	33,60m
	INSTALAÇÃO GALERIA PLUVIAL	33,60m²
	ABERTURA DE VÃO	0,28m³
	DEMOLIÇÃO MURO	7,93m³
	PINTURA EM EXTERNA EM TINTA ACRÍLICA	157,31m²
	REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA	224,00m²